


ご注意

モトスマートモニターはハンドル形状によって取り付け可/不可があります。


取り付け可能な場合

- バーハンドル
- テーパーハンドルのストレート部分

取り付け幅: 37-150mm 対応ハンドル径: $\phi 22.2$ / 25.4 / 28.6




バーハンドル(ストレート部分)




テーパーハンドル(ストレート部分)

取り付け不可な場合




- ストレート部の無いハンドル
- テーパーハンドルのテーパー部分
- セパレートハンドル
- 後付けマウント類*



テーパーハンドル(ストレート部分)



セパレートハンドル



後付けマウント類

※例: 品番78412などのマルチバーホルダー
(製品重量によるマウント類の破損等の恐れがあるため)

モトスマートモニターとドライブレコーダーを併用される場合


別売のオプションリアカメラステーを使用で、2つのリアカメラの同時装着が可能。

商品内容



- ・リアカメラステー
- ・六角ボルト(M6×25)

品番: 20139

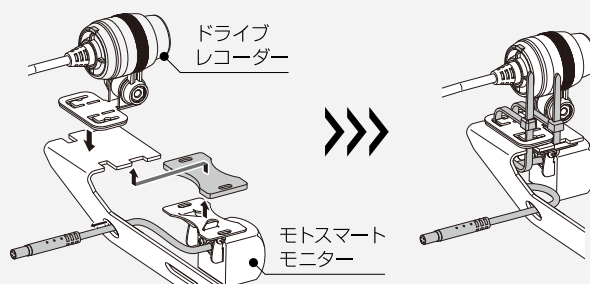

訂正とご注意


電源ケーブルの形状について

電源ケーブルを仕様変更したため、同梱されているものと取扱説明書に記載のものとは形状が異なります。

電源ケーブルの差し込みについて

モトスマートモニターの電源ケーブルには正しい向きがあります。**必ずケーブルの溝をモニター側へ向けて**差し込んで下さい。誤って差し込むと故障します。

※このケーブルはモトスマートモニター以外に使用しないでください。デバイスの故障原因になります。

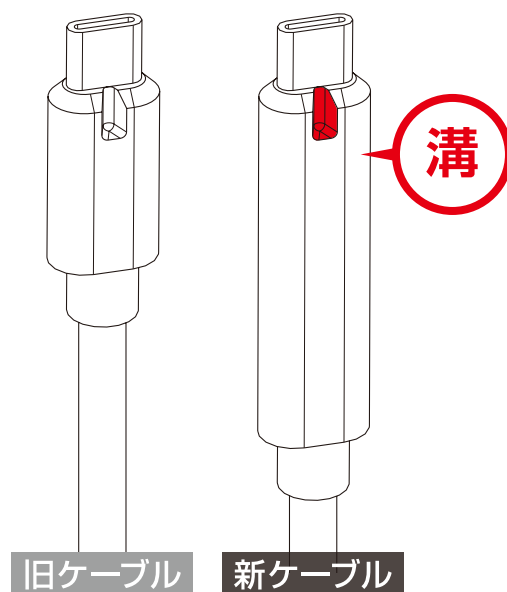

OK

電源ケーブルの正しい差し込み



1 ケーブルの溝を確認し、**突起部が見えるように**本体に差し込む



2 突起部が当たるまで深く差し込む

NG

電源ケーブルの誤った差し込み



✕ ケーブルの向きが逆



✕ 差し込み不足